



Авторизованный дистрибьютор



## Гидравлический насос 150 МПа НРР-1500 аналог SKF




Удобный в использовании, высококачественный, ручной гидравлический насос НРР-1500 нагнетает давление масла до 150 МПа.

НРР-1500 предназначен для выполнения процедур монтажа и демонтажа методом гидрораспора SKF. Благодаря двухступенчатой конструкции насос быстро создаёт сверхвысокое давление. Поставляется в кейсе готовым к эксплуатации: в комплект входит манометр 0–150 Мпа, рукав сверхвысокого давления и быстросъёмный штуцер. Лёгкая и компактная конструкция.

Встроенный предохранительный клапан обеспечивает двойную защиту.

Гарантия – 2 года.

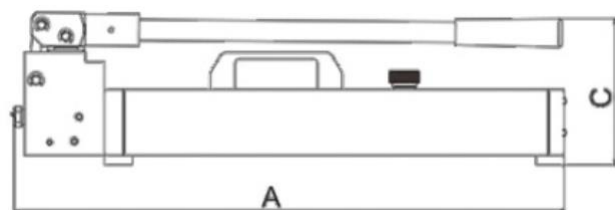

### Характеристики

Объём контейнера для масла, см <sup>3</sup>	2000
Номинальное давление, бар	1 ступень – 20 2 ступень – 1500
Подача масла, ход, см <sup>3</sup>	1 ступень – 16 2 ступень – 1,0
Размеры, мм	A=700 B=150 C=190
Резьба соединения, порт подключения	G1/4"
Вес, кг	10